

Автоматические выключатели защиты двигателей PKZM01 Защитные корпуса CI-, E-



Автоматические выключатели защиты двигателей PKZM01, рассчитанные на номинальный рабочий ток до 25 А (по категории AC-3), являются идеальным решением для защиты небольших машин и для применений, где требуется управление при помощи кнопок.

Кроме возможности дополнения универсальными аксессуарами, взятыми из серии выключателей PKZM0, можно использовать **корпусы с повышенной степенью защиты**, а так же специальное исполнение корпуса с кнопкой аварийного останова (NOT - AUS).


Отключающая способность по току короткого замыкания увеличена до 50 кА.

EATON

Powering Business Worldwide

Автоматические выключатели защиты двигателей PKZM01

Технические характеристики

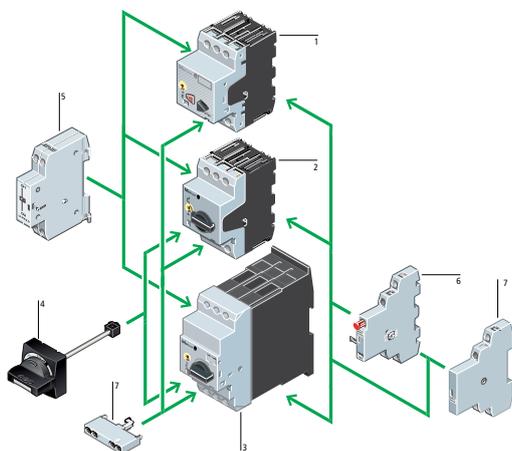

- 1 – автоматический выключатель защиты двигателя **PKZM01**
- 2 – автоматический выключатель защиты двигателя **PKZM0**
- 3 – автоматический выключатель защиты двигателя **PKZM4**
- 4 – поворотная рукоятка на дверь шкафа
- 5 – независимый расцепитель или расцепитель минимального напряжения
- 6 – дополнительный контакт индикации аварийного срабатывания
- 7 – стандартные дополнительные контакты, монтаж спереди и сбоку

Мощность двигателя при 400 В, кВт	Номинальный непрерывный ток I _n (AC-3), А	Диапазон настройки теплового расцепителя I _r , А	Настройка расцепителя короткого замыкания I _{rm} , А	PKZM01		PKZM01 + корпус CI-PKZ01-G	
				Наименование	Код для заказа	Наименование	Код для заказа
-	0,16	0,1...0,16	2,2	PKZM01-0,16	278475	PKZM01-0,16-G	286068
0,06	0,25	0,16...0,25	3,5	PKZM01-0,25	278476	PKZM01-0,25-G	286069
0,09	0,4	0,25...0,4	5,6	PKZM01-0,4	278477	PKZM01-0,4-G	286080
0,12	0,63	0,4...0,63	8,8	PKZM01-0,63	278478	PKZM01-0,63-G	286081
0,25	1	0,63...1	14	PKZM01-1	278479	PKZM01-1-G	286082
0,55	1,6	1...1,6	22	PKZM01-1,6	278480	PKZM01-1,6-G	286083
0,75	2,5	1,6...2,5	35	PKZM01-2,5	278481	PKZM01-2,5-G	286084
1,5	4	2,5...4	56	PKZM01-4	278482	PKZM01-4-G	286085
2,2	6,3	4...6,3	88	PKZM01-6,3	278483	PKZM01-6,3-G	286086
4	10	6,3...10	140	PKZM01-10	278484	PKZM01-10-G	286087
5,5	12	8...12	168	PKZM01-12	278485	PKZM01-12-G	286088
7,5	16	10...16	224	PKZM01-16	283390	PKZM01-16-G	286089
9	20	16...20	280	PKZM01-20	283383	-	-
12,5	25	20...25	350	PKZM01-25	288893	-	-

Корпусы для монтажа на поверхность, используемые для PKZM01-... + NHI-E или VHI20-PKZ01 + U или A или NHI + L-PKZ0 (2 штуки)	Наименование	CI-PKZ01	CI-PKZ01-G	CI-PKZ01-SVB	CI-PKZ01-SVB-V ¹⁾	CI-PKZ01-PVT ²⁾	CI-PKZ01-PVS ²⁾
	Фото						
Код для заказа		281403	281404	281405	281944	281406	281407
Степень защиты		IP40	IP65 с защитной мембраной	IP65 корпус, запираемый в нулевом положении		IP65 с кнопкой аварийного останова ³⁾ : - с фиксацией в нулевом положении - запираемые при помощи ключа	

Корпусы для встроенного монтажа, используемые для PKZM01-... + NHI-E или VHI20-PKZ01 + U или A или NHI + L-PKZ0 (2 штуки)	Наименование	E-PKZ01	E-PKZ01-G	E-PKZ01-SVB	E-PKZ01-SVB-V ¹⁾	E-PKZ01-PVT ²⁾	E-PKZ01-PVS ²⁾
	Фото						
Код для заказа		281633	281634	281635	281943	281636	281637
Степень защиты		IP40	IP55 с защитной мембраной	IP55 корпус, запираемый в нулевом положении		IP55 с кнопкой аварийного останова ³⁾ : - с фиксацией в нулевом положении - запираемые при помощи ключа	

¹⁾ в комбинации с VHI20-PKZ01

²⁾ нельзя комбинировать с NHI

³⁾ кнопка аварийного останова – NOT-AUS

Независимый расцепитель			Расцепитель минимального напряжения		
Напряжение	Наименование	Код для заказа	Напряжение	Наименование	Код для заказа
24 В AC	A-PKZ0(24V50Hz)	073181	24 В AC	U-PKZ0(24V50Hz)	073129
230 В AC	A-PKZ0(230V50Hz)	073187	230 В AC	U-PKZ0(230V50Hz)	073135
380 В AC	A-PKZ0(380V50Hz)	073189	380 В AC	U-PKZ0(380V50Hz)	073137
24 В DC	A-PKZ0(24VDC)	073200			
Дополнительные контакты индикации аварийного срабатывания					
2 x 1 НО	AGM2-10-PKZ0	072898	Возможность комбинации с NHI11-PKZ0, NHI12-PKZ0, NHI21-PKZ0, NHI-E-...		
2 x 1 НЗ	AGM2-01-PKZ0	072899			
Стандартные дополнительные контакты, монтаж сбоку			Стандартные дополнительные контакты, монтаж спереди		
1 НО + 1 НЗ	NHI11-PKZ0	072896	1 НО + 1 НЗ	NHI-E-11-PKZ0	082882
1 НО + 2 НЗ	NHI12-PKZ0	072895	1 НО	NHI-E-10-PKZ0	082884
2 НО + 1 НЗ	NHI21-PKZ0	072894	1 НЗ	NHI-E-01-PKZ0-C	229682
			2 НО	VHI20-PKZ01	278495

ДП «Итон Электрик»

ул. Березняковская, 29, 6 этаж, г. Киев, 02098, Украина.

Тел.: +38 (044) 496-09-58, факс: +38 (044) 496-09-54; e-Mail: help@moeller.kiev.ua;

Internet: <http://www.moeller.kiev.ua>, <http://www.eaton.com/>